


Montage der Klemm-Manschette




Setzen eines Abgangs

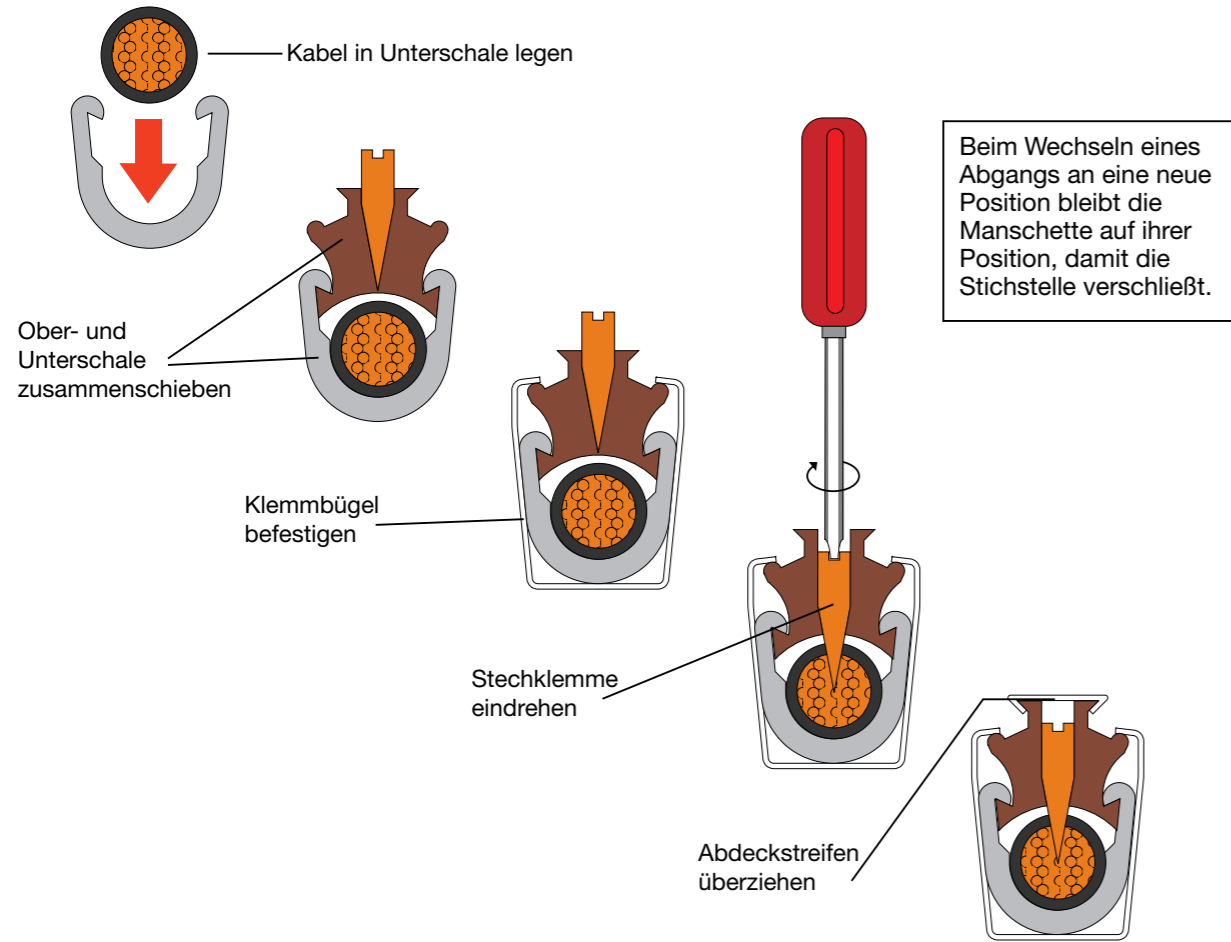

Alle 250 mm kann ein Abgang gesetzt werden. Die Abdeckplatte der Lochkombination wird entfernt. Das mittlere Loch dient zum Einsetzen der Kabeldurchführung. Die beiden länglichen Schlitz dienen zum Einsetzen der Knebel.

Montage der Stromlinie „L“

an alle Elemente wird das Gehäuse nur geklemmt

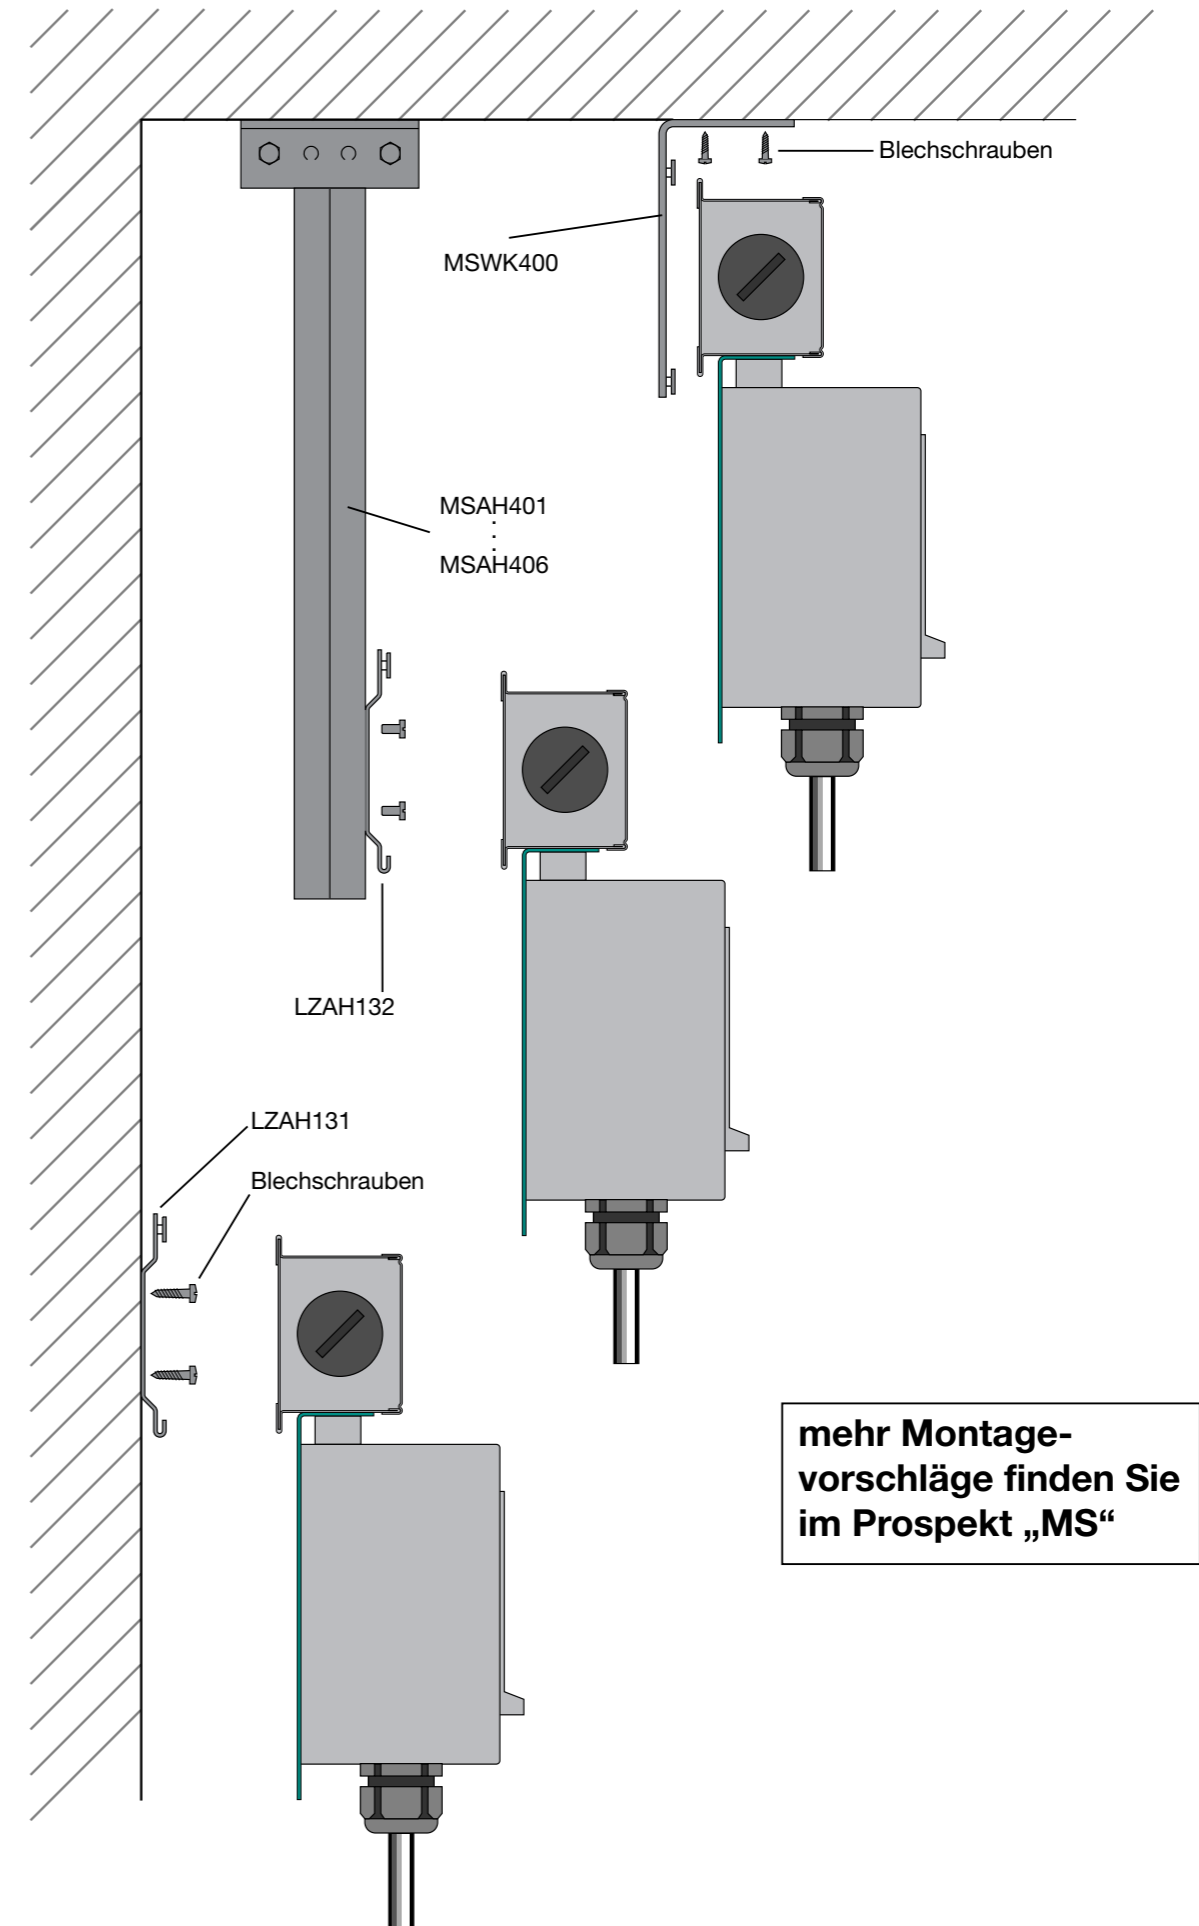

mehr Montagevorschläge finden Sie im Prospekt „MS“